


SUPPORT REGLABLE


PORTRAIT

INCLINAISONS DE 15°/20°/25°/30°/35°

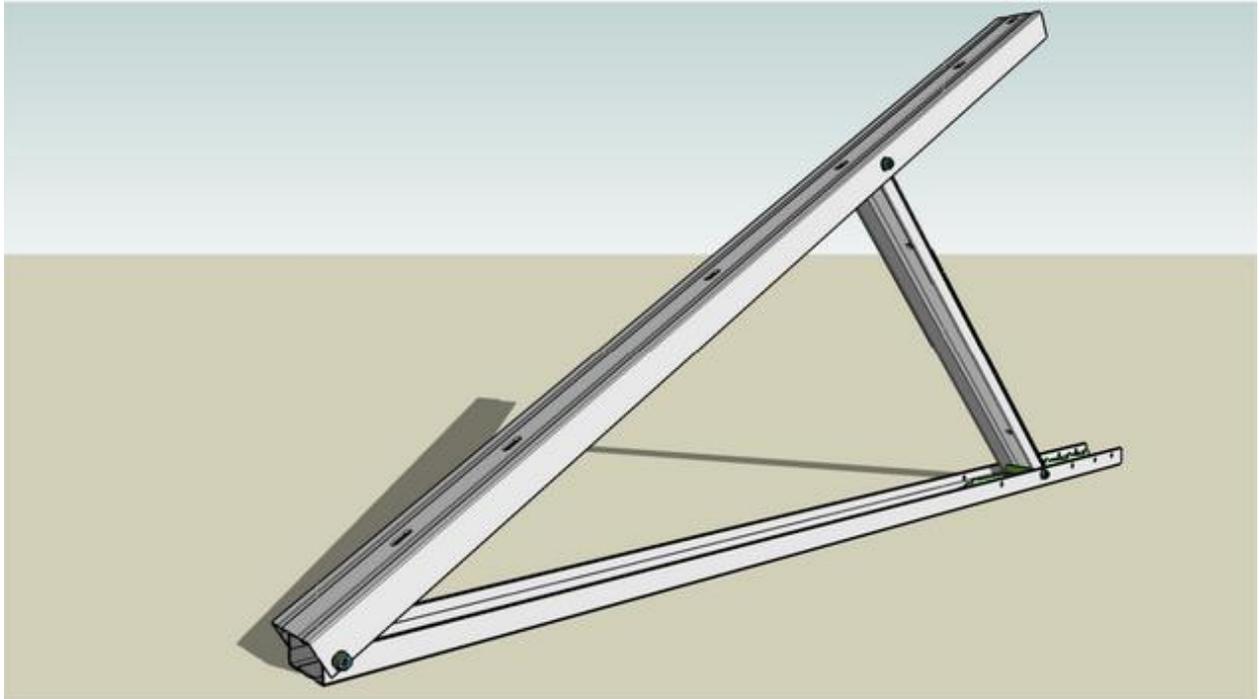


éd. 0 – 29-03-2012


modules:	pour modules à côté long jusqu'à 1.700mm
inclinaisons réglables:	15°/20°/25°/30°/35°
matériau:	aluminium suivant EN AW-6063 T6
tolérances:	suivant EN-12020-2
épaisseur:	3mm
dimensions:	1650 x 80 x 59mm en position rabattue
poids:	3,680kg
matériaux de fixation:	acier inoxydable A2
emballage:	4 pièces par botte

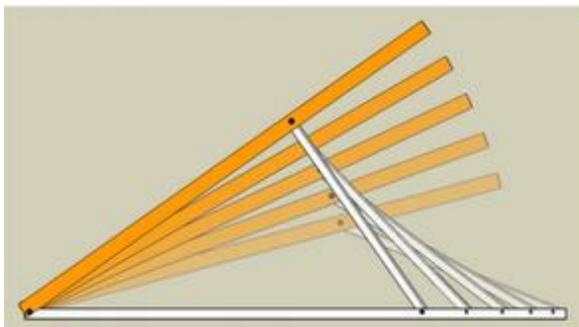

inclinaison réglable de 15° à 35° en pas de 5°

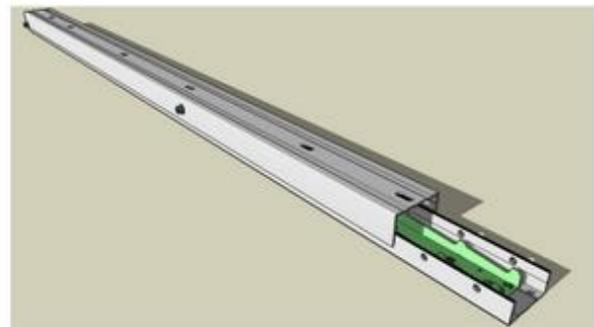


rabattable  
fourni en position fermée  
4 pièces par botte

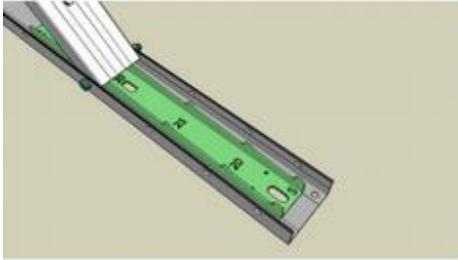


affichage de l'inclinaison choisie



fixez des rails de montage par les trous oblongs (largeur 11mm)

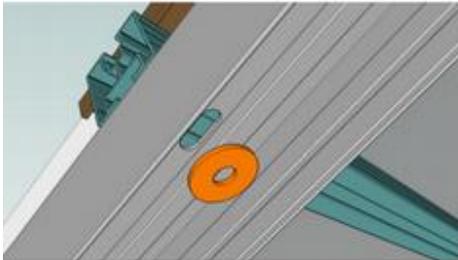



utilisez des grandes rondelles en acier inoxydable A2 DIN 9021 M10 pour couvrir les trous oblongs lors du montage des rails

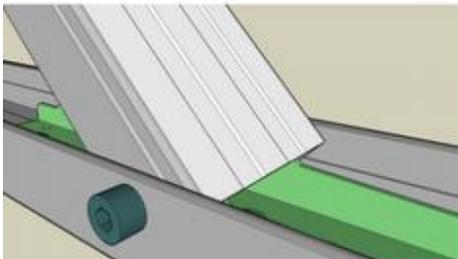


verrouillage du support au moyen d'un boulon et un écrou

utilisez la position relevée du support pour réaliser les montages intérieurs

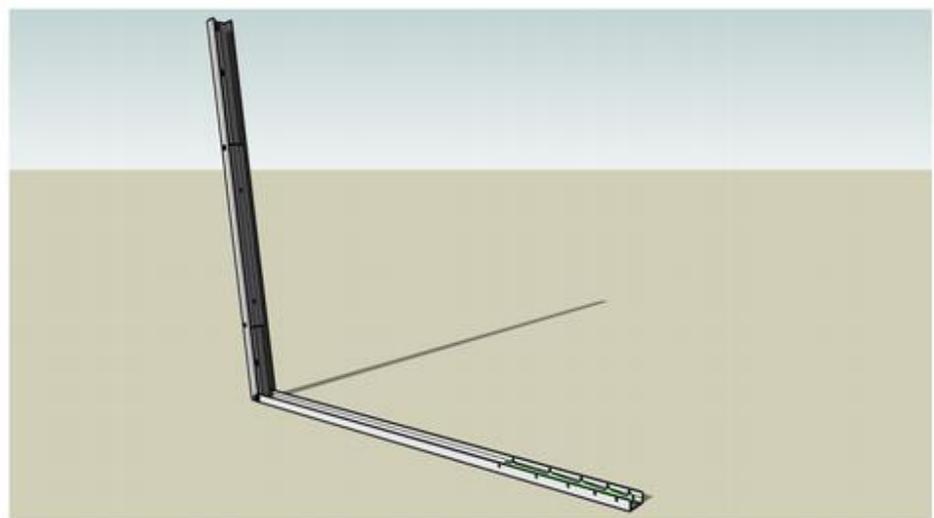

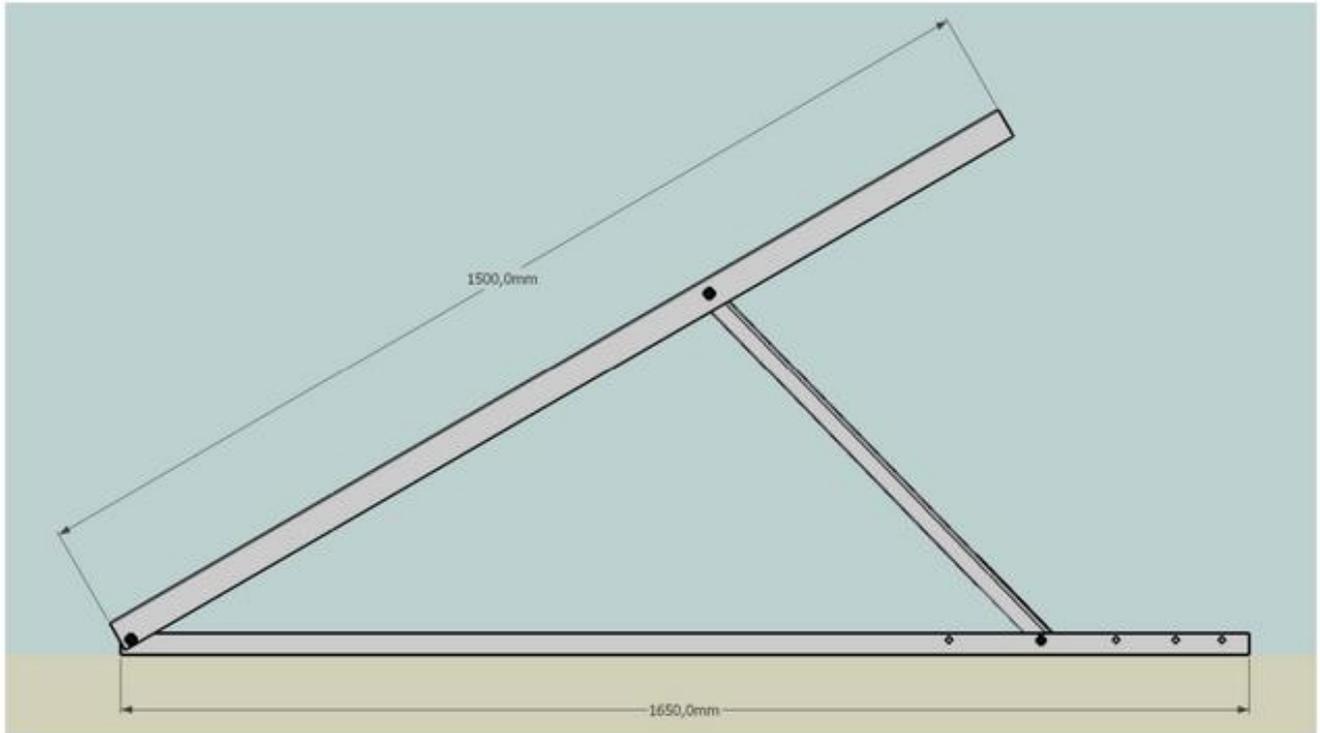


### PORTRAIT SIMPLE RANGEE

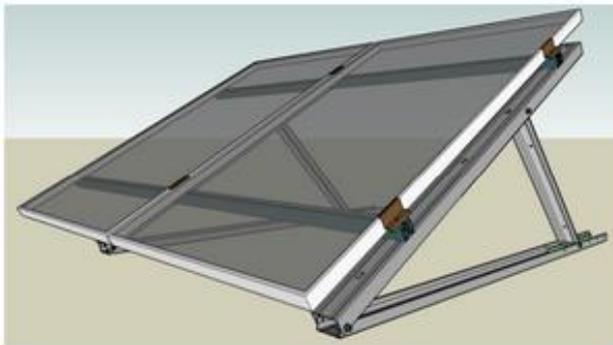

fixez 1 rangée de modules en portrait sur 2 rails de montage\*

\* consultez les instructions de montage du fabricant de modules

### PAYSAGE DOUBLE RANGEE

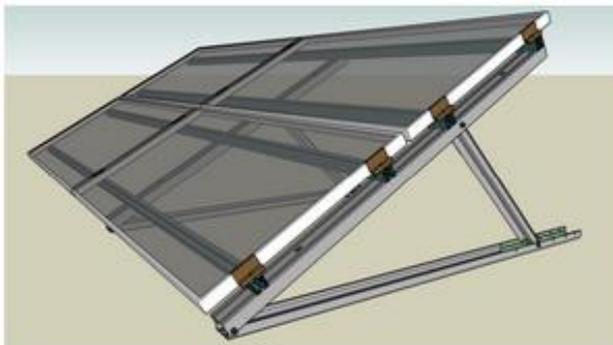

fixez 2 rangées de petits modules (côté court environ 800mm) en paysage sur 4 rails de montage\*

\* consultez les instructions de montage du fabricant de modules