



Rack serveur 19" 12U

- 600x600x635mm
- armoire murale

• Sommaire technique

- Forage pour 12cm ventilateur sur le panneau supérieur (ventilateur non compris).
- Des trous dans la plaque arrière pour fixer l'armoire au mur.
- Profondeur de Cabinet de 600 mm.
- Sont livrés au client complètement assemblé et emballé, prêt à être installé.

Rack 19 " 12U gamme rmoire murale et extérieure taille murale de 600 mm (L) x 600 (D) x 635 (H).

Racks intérieurs sont configurables en profondeur, bien que la valeur par défaut est fournie équipée à une distance de 315 mm entre eux. La distance du châssis avant au fond de l'armoire (fond utile) pourrait être jusqu'à 515 mm, avancement maximum du cadre.

• Spécifications

Pour un rack complet avec 19 "avant et arrière, réglable en profondeur pour s'adapter à toute structure de guidage de besoin.

Sécurité de porte en verre qui donne un design plus attrayant et serrure à clé.

Ouverture de porte de 180 degrés.

Trous pour passage de câbles dans le panneau supérieur et inférieur.

Les trous pour le passage de câbles, peuvent être laissées ouverts ou fermés avec une plaque de métal.



Caractéristiques :

- Châssis soudé, structure fiable.
- Porte d'entrée réversible en verre trempé de 5 mm avec serrure.
- Panneaux latéraux amovibles avec goupilles latérales, les serrures latérales sont optionnelles pour la protection.
- Montage sur pied ou mural.
- Entrées de câbles sur le couvercle supérieur et le panneau inférieur.



Spécifications :

- Matériau : SPCC acier laminé à froid
- Épaisseur : rails de montage : 1.5mm ; autres : 1.2mm
- Finition de surface : dégraissage, décapage, phosphorescent, revêtement par poudre.
- Capacité de charge statique : 60Kgs

Normes :

ANSI/EA RS-310-D

CEI60297-2

DIN4141494, PART1

DIN4141494, PART7


Compatible avec les normes internationales 19", ETSI



Montage panneau




Cadre

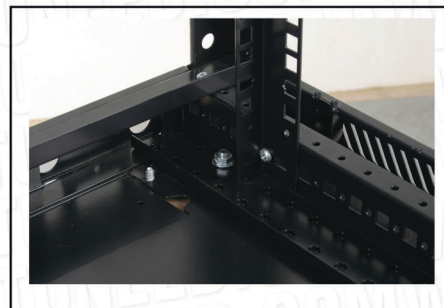

Structure stable

Accessoires optionnels:



2U Étagère cantilever



PDU




1U gestionnaire de câbles



Panneau de protection

Structure de l'armoire

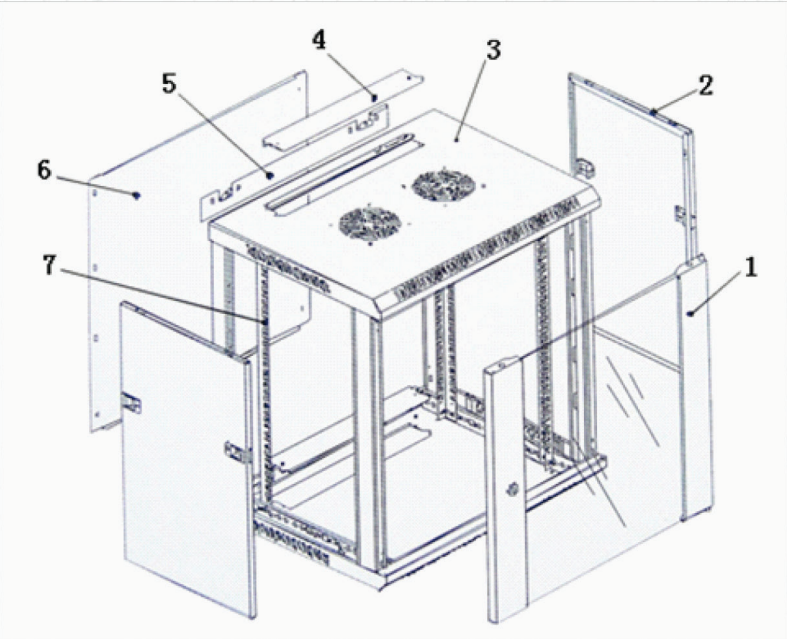

Options de porte d'entrée :

- 1-1 : porte en verre trempé, avec petite serrure ronde
- 1-2 : porte en verre trempé avec bordure à trou dénudé, avec serrure ronde de petite taille
- 1-3 : porte en verre trempé avec bordure à trou de filet et serrure à ressort
- 1-4 : porte à plaque métallique, avec petite serrure ronde
- 1-5 : porte perforée, avec serrure à ressort

Pièces principales :

S/N	Spécification	Qté	Unit	Matériel	Finition de surface	Remarque
1	Porte avant en verre trempé (1-1)	1	pc	SPCC	Revêtement en poudre	Petite serrure ronde
2	Panneaux latéraux amovibles	2	pc	SPCC	Revêtement en poudre	---
3	Cadre	1	pc	SPCC	Revêtement en poudre	---
4	Couvercle d'entrée de câble	2	pc	SPCC	Revêtement en poudre	---
5	Panneau de montage	1	pc	SPCC	Revêtement en poudre	---
6	Panneau arrière	1	pc	SPCC	Revêtement en poudre	---
7	Rails de montage	4	pc	SPCC	Revêtement en poudre	---
8	Vis et écrous M6	20	set	---	---	10 jeux pour 12U inférieur