




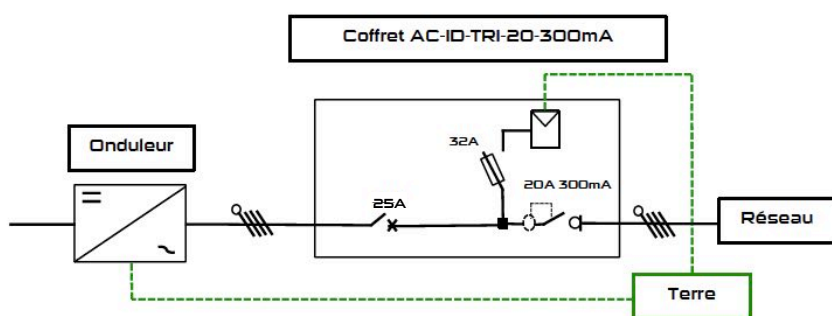


Coffret Triphasé - Non résidentiel

AC-Tri-20-300mA

UTE



Composants	Caractéristiques	Fonctions
Interrupteur 	4 pôles 25A (Raccordement par câble en cuivre uniquement 16mm ² maximum)	Coupure et protection générale
Porte-fusibles 	4 Pôles 32A Courbe C Icc 4.5kA + Fusible 32A	Protection du parafoudre
Disjoncteur Différentiel 	4 Pôles 20A-300mA Courbe C Icc 4.5kA	Protection de l'onduleur
Parafoudre 	Type 2 mode commun et différentiel Alternatif 4 pôles In 20kA – I _{max} 40kA	Protège des risques de foudre
Bornier de terre 	3 entrées 16mm ² / 2 entrées 10mm ²	Mise à la terre

Conforme à la C15-712-1

Dimensions:

2x12 modules L420 x l310 x P148mm

Indice de protection:

IP 65 Installation possible en extérieur

Inclus:

- Ensemble de presse-étoupes.
- Schéma unifilaire
- Etiquetage suivant les normes UTE
- Emballage cartonné individuel