
Coffret Monophasé 3kWc



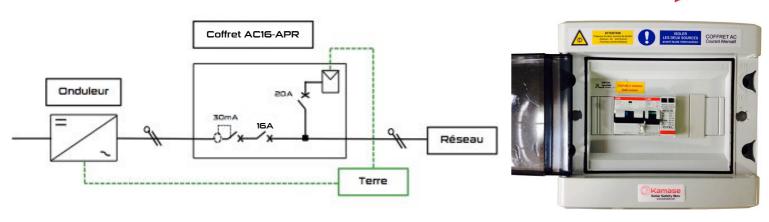

Composants		Caractéristiques	Fonctions
Disjoncteur différentiel	ABB	2 pôles 16A Courbe C Icc 6kA – 30mA Type APR Haute Immunité	Protection de l'onduleur et coupure générale
Disjoncteur	ABB	2 pôles 20A Courbe C Icc 4,5kA	Protection du parafoudre
Parafoudre	CITEL	Type 2 mode commun et différentiel Alternatif 2 pôles In 20kA – Imax 40kA	Protège des risques de foudre
Bornier de terre	els spelsberg	3 entrées 16mm2 / 2 entrées 10mm2	Mise à la terre

Conforme à la C15-712-1

Dimensions:

8 modules *L215 x l238 x P118mm*

Indice de protection:

IP 65 Installation possible en extérieur

Inclus:

- Bornes à ressort 10 à 16mm2 pour un raccordement facilité.
- Ensemble de presse-étoupes.
- Schéma unifilaire
- Etiquetage suivant les normes UTE
- Emballage cartonné individuel

